Placas Nervadas, S.L.

Alfredo Corrochano, 123. Polígono El Viso
Teléfono: 952 348 418
Fax: 952 348 355
29006 - MÁLAGA (ESPAÑA)
Apartado 1156 - 29080 - MÁLAGA


PLACNER

Murfor®

AENOR ER Empresa Registrada ER-1909/2/00

IQNet CERTIFIED QUALITY SYSTEM


Las placas nervadas **PLACNER** son una nueva generación de armadura metálica.

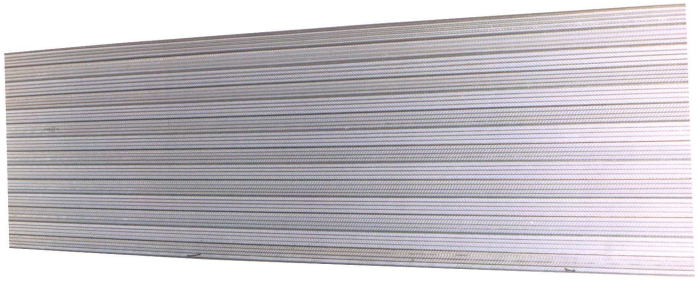

- Galvanizado y sin galvanizar.
- Medidas: 2320 x 690 mm. (1,60 m²/hoja)
- Espesores de 0,4 y 0,5 mm.
- Paquetes de 19 hojas (30,40 m²/paquete)
- Peso por paquete:
  - 58 kg. PLACNER FORJADOS Galv.
  - 46 kg. PLACNER REVESTIMIENTOS Galv.
  - 46 kg. PLACNER ENCOFRADOS

PLACNER FORJADOS

Se comporta como encofrado armado de losas de hormigón en nueva construcción y rehabilitación de:

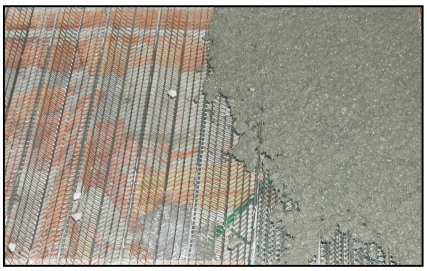

- Forjados de cubiertas, planas e inclinadas.
- Pisos, terrazas y soleras de saneamiento.




Es auto portante hasta una separación entre apoyos de 80 cm. para forjados de pisos y soleras con 5 cm. de capa de compresión y hasta 90 cm. para cubiertas inclinadas con capa de compresión de 3 cm.

CARGAS LIMITE PARA 5 CMS. DE CAPA DE COMPRESION. Terrazas, pisos y soleras.

LUZ cm.	CARGA LIMITE Kg/m²	PESO PROPIO Kg/m²	MOM. FLECTOR m. Kg/m	CORTANTE Kg/m	FLECHA cm.
40	6426	125	131	1310	0,03
50	4067	125	131	1048	0,04
60	2786	125	131	873	0,06
70	2014	125	131	749	0,09
80	1513	125	131	655	0,11
90	1169	125	131	582	0,14
100	923	125	131	524	0,18
110	741	125	131	476	0,21
120	566	125	124	415	0,24

Coeficientes de Seguridad: HORMIGON = 1,5 ; CARGAS = 1,6
Hasta 80 cms. de LUZ, sin medios auxiliares de soporte; Sopandas, puntales, etc.

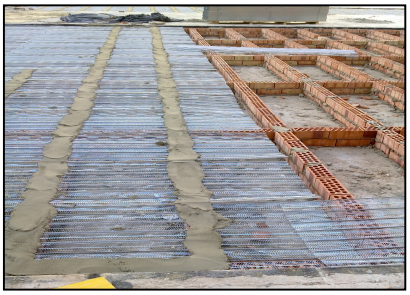

- Entre-ejes: 80 cm..
- Capa de compresión: Forjados 5 cm.
- Hormigón: HA-25/P ó B/20/IIa.



Placas Nervadas, S.L.

Alfredo Corrochano, 123. Polígono El Viso
Teléfono: 952 348 418
Fax: 952 348 355
29006 - MÁLAGA (ESPAÑA)
Apartado 1156 - 29080 - MÁLAGA

PLACNER


Murfor®

AENOR ER Empresa Registrada ER-1909/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

PLACNER REVESTIMIENTOS


Se utiliza en la construcción de falsos techos y voladizos. Se adapta perfectamente a las formas de todo tipo de arquitectura.
Soporte de revestimientos ignífugos.
En la **rehabilitación de fachadas** y utilizando nuestras placas nervadas no se precisa de ninguna preparación previa del muro fábrica como la eliminación del revoco anterior.
El **PLACNER** es sujetado mediante taco y tornillo, procediéndose directamente a la aplicación de nuestro revoco manual o proyectado, que formará un "tablero" vertical sin grietas ni fisuras.

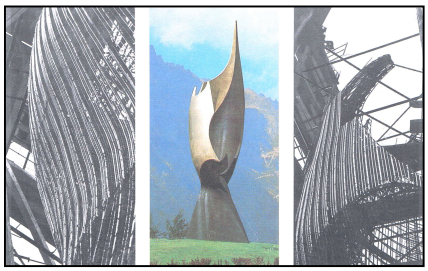

PLACNER ENCOFRADOS

Las utilizaciones más frecuentes se pueden contemplar en las juntas de hormigonado, tapes de muros, esperas, encofrado de piscinas, construcción de cuerpos huecos para aligeramiento de losas en puentes, pasos elevados, etc.



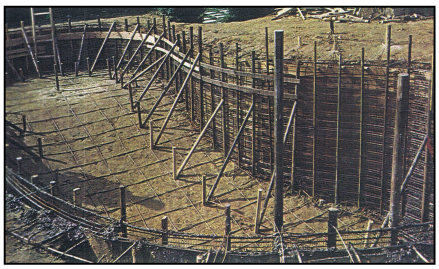

El **PLACNER METAL** soluciona en muchos casos, importantes problemas de adaptabilidad a las formas de una manera fácil y sencilla dada su rigidez y flexibilidad, se puede cortar, doblar, curvar, siendo en cualquiera de los campos de aplicación de una gran versatilidad.

Fácil de manipular en obra; 1 paquete de 30,40 m^2 pesa 58 Kgs. por lo que favorece su manejo en obras que no dispongan de medios mecánicos ó que por la complejidad y situación no fuera posible su empleo. Ocupa poco espacio de almacenaje. No se producen roturas ni origina escombros.
Con la aportación del **PLACNER METAL** al sector de la construcción, esperamos poner al alcance tanto del facultativo como del constructor, un producto moderno y actual que, abaratando costos les facilite su trabajo diario.